


Versione **MONOBLOCCO**

CLOSE-COUPLED construction

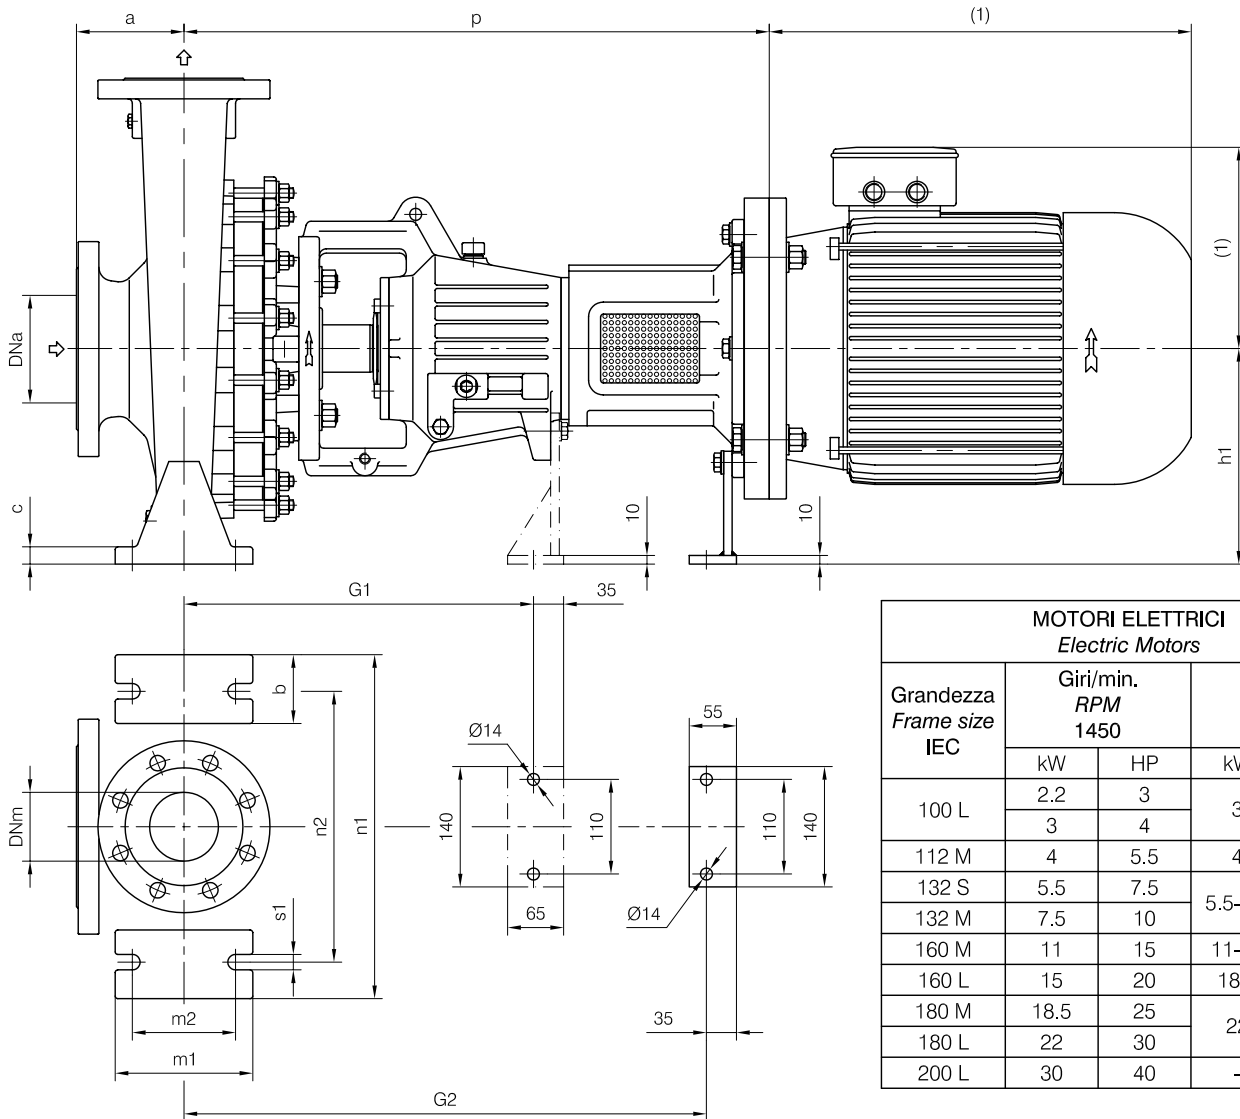

MOTORI ELETTRICI Electric Motors				
Grandezza Frame size IEC	Giri/min. RPM 1450		Giri/min. RPM 2900	
	kW	HP	kW	HP
100 L	2.2	3	3	4
	3	4		
112 M	4	5.5	4	5.5
132 S	5.5	7.5	5.5-7.5	7.5-10
132 M	7.5	10		
160 M	11	15	11-15	15-20
160 L	15	20	18.5	25
180 M	18.5	25	22	30
180 L	22	30		
200 L	30	40	-	-

(1) Dimensioni in funzione della marca del motore installato.
 (1) Not certified dimensions according to installed motor manufacture.

Dimensioni costruttive Monoblocco Close-coupled construction dimensions													
POMPA TIPO Pump type	motore motor 100-112				motore motor 132			motore motor 160-180			motore motor 200		
	gr.	p	G1	Peso Weight	p	G2	Peso Weight	p	G2	Peso Weight	p	G2	Peso Weight
50-315	3	619	405	131	640	608	134	669	608	151	-	-	-
65-315	3	631	405	151	652	608	154	681	608	171	684	608	177
80-315	3	631	405	153	652	608	156	681	608	173	684	608	179

Disegno schematico. Dimensioni in mm con tolleranze secondo EN 735-1995.
 Pesì indicativi in Kg, riferiti a pompe in ghisa escluso motore, non impegnativi.
 Schematic drawing. Dimensions in mm with tolerances to EN 735-1995 standards.
 Weights in Kgs, referred to pumps in cast iron without motor, not certified.